



ULTRA-LONG RANGE BATTERY ELECTRIC DOUBLE-DECK SIGHTSEEING BUS YUTONG U11DD



Large capacity

Up to 70 seats for much-needed transporting capacity during rush hours.

High safety

The first traction battery nitrogen protection system in the industry to ensure the safety of drivers and passengers.

Low energy consumption

The body frame, made of high-strength materials, helps reduce the body weight by 20%, which in turn makes energy consumption of the vehicle under comprehensive working condition as low as 0.7kWh/km.

A HIGH-TECH PRODUCT WITH GLEAMING BEAUTY

Yutong's 11m double-deck bus product, designed for the needs of busy main road operation scenarios, is characterized by eye-catching appearance, auxiliary safety and convenient maintenance.



Eye-catching appearance

Inheritance of U-series family gene, curved surface design fraught with feeling of technology, racetrack-shaped LED combination headlamps and three-ring shaped LED combination tail lamps... the vehicle cuts a striking figure, brings a premium sense wherever it goes in the city.


Auxiliary safety

The vehicle is equipped with EBS, ESP, HSA and other auxiliary systems to ensure your travel safety.


Convenient maintenance

The front wall and lamp frame skin can be turned over, and the side compartment door has a 160° wide opening structure, bringing even better access for maintenance.

Seat layout

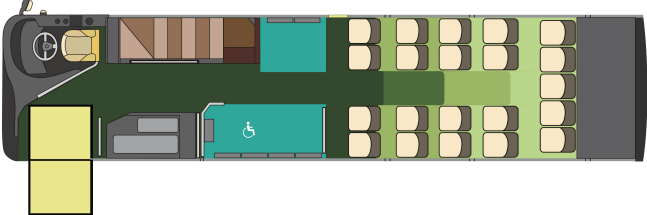

Lower deck: 21 seats + 6 folding seats + 1 driver's seat

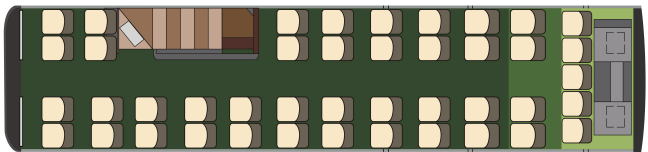

Upper deck: 43 seats

Technical specifications	
L*W*H(mm)	10900*2550*4350
Interior height(mm)	1825/2025
Wheelbase(mm)	6100
Minimum turning diameter(m)	19.5
Approach /departure angle	7.5°/8.5°
Floor type	Low floor
Wheelchair area	1

Maximum number of seats	70 (lower deck 27, upper deck 43)
Maximum passenger capacity	82
Battery capacity (kWh)	385.08(optional 422.87), liquid cooling
Charging system	CCS2, DC dual charging socket
Power of motor (kW)	220/350
Tyre	305/70R22.5
Axle	Front axle ZF RL82EC, drive axle ZF AV133
Suspension	Front 2 middle 4 rear 4 air spring suspension, with lifting system

Yutong Bus Co., Ltd. Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, China
Tel: +86 371 6671 8999 Website: www.yutong.com E-mail: sales@yutong.com Follow us on Facebook & Twitter & YouTube at Yutong Bus & Coach

The images may include items of optional equipment and accessories that are not installed as standard. The product is subject to technical improvement. Yutong reserves the right to change product specifications without prior notice. All rights reserved.
May, 2023 Edition.



AUTOBUS TOURISTIQUE ÉLECTRIQUE À IMPÉRIALE DE LONGUE AUTONOMIE YUTONG U11DD



Grande capacité

70 sièges max. pour répondre à la demande de haute capacité pendant les périodes de pointe.

Haute sécurité



Le premier système de protection contre l'azote des batteries de traction de l'industrie assure la sécurité de la batterie et protège le conducteur et les passagers.

Faible consommation d'énergie



Le nouveau matériau à haute résistance utilisé dans le châssis réduit le poids du véhicule de 20% et réduit la consommation d'énergie de l'ensemble du véhicule à 0,7 kWh/km dans des conditions de travail complètes.

UN PRODUIT AVEC BELLE APPARENCE ET FONCTION INTELLIGENTE

Les produits d’ autobus à impériale de 11 mètres de Yutong répondent aux besoins des scénarios d’ exploitation de routes principales très fréquentées, avec une belle apparence, une sécurité auxiliaire et un entretien pratique.



Belle apparence

Poursuivant le gène de la famille U, son design incurvé de haute technologie, ses feux combinés à DEL avant en forme de piste et ses feux arrière combinés à DEL à trois anneaux créent une carte de visite urbaine haut de gamme et intelligente.


Sécurité auxiliaire

Le véhicule est équipé de systèmes d’exploitation auxiliaires EBS, ESP, HSA et d’ autres systèmes d’ exploitation auxiliaires de sécurité pour assurer votre sécurité de déplacement.


Entretien pratique

Le panneau de la face avant et du cadre lumineux peut être retournée, et la structure à grand angle d’ ouverture à 160 ° de la trappe latérale rend l’entretien plus pratique.

Aménagement des sièges

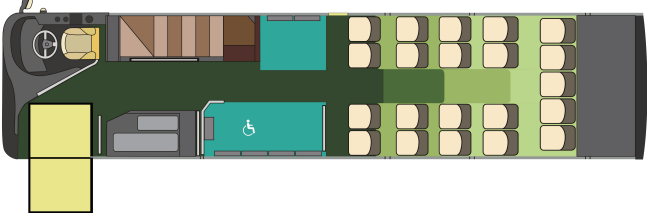

Étage inférieur : 21 sièges + 6 strapontins + 1 siège conducteur

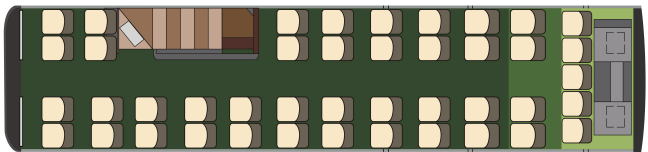

Étage supérieur : 43 sièges

Paramètres	
L*L*H (mm)	10900*2550*4350
Hauteur intérieure (mm)	1825/2025
Empattement (mm)	6100
Diamètre de tournage minimal (m)	19.5
Angle d’approche/départ	7.5°/8.5°
Type de plancher	Plancher bas
Zone pour fauteuils roulants	1

Nombre maximum de sièges	70 (étage inférieur 27, étage supérieur 43)
Capacité maximale de passagers	82
Capacité de batterie (kWh)	385.08 (422.87 en option), refroidissement liquide
Système de charge	CCS2, double prise de charge CC
Puissance nominale du moteur (kW)	220/350
Pneu	305/70R22.5
Essieu	Essieu avant ZF RL82EC, Essieu moteur ZF AV133
Suspension	Airbags avant 2 milieu 4 arrière 4, avec système de levage (avec Kneeling)

Yutong Bus Co., Ltd. Centre marketing Yutong, zone de développement économique et technologique, Zhengzhou, Chine
Tél.: +86 371 6671 8999 Site Web: www.yutong.com Courriel: sales@yutong.com Suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube à Yutong Bus & Coach

Les images peuvent inclure des équipements et des accessoires en option qui ne sont pas installés en standard. Le produit est sujet à des améliorations techniques. Yutong se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Tous les droits sont réservés.
Édition Mai 2023.



AUTOBÚS ELÉCTRICO DE TURISMO DE DOS PISOS Y LARGA AUTONOMÍA YUTONG U11DD



Gran capacidad

Máximo de 70 asientos, para satisfacer la demanda de transporte masivo en las horas punta.

Alta seguridad

El primer sistema de protección de nitrógeno para la batería de potencia de la industria, garantizando la seguridad de la batería y protegiendo el conductor y los pasajeros.

Bajo consumo de energía

La carrocería adopta el nuevo material de alta resistencia, el peso de la carrocería se reduce en 20% y el consumo de energía en condiciones de trabajo integrales es tan bajo como 0,7 kWh/km.

UN PRODUCTO DE TECNOLOGÍA PARA UNA BELLEZA BRILLANTE

El autobús de 11 metros de dos pisos de Yutong cumple con las necesidades del escenario de operación de carreteras troncales, y cuenta con tres características: diseño bonito, asistencia segura y fácil de mantenimiento.



Diseño bonito

El diseño curvo que continúa el gene de la serie U y el sentido de la tecnología, las luces LED combinadas delanteras y las luces traseras LED combinadas en forma de tres anillos, para crear una tarjeta de visita de alta gama e inteligente para la ciudad.


Asistencia segura

El vehículo está equipado con sistemas operativos auxiliares de seguridad como EBS, ESP, HSA, etc., para garantizar la seguridad de su viaje.

Fácil de mantenimiento

La chapa delantera y la cubierta de la luz se pueden voltear, la puerta lateral del compartimiento tiene una estructura de ángulo de apertura grande de 160 °, lo que hace que el mantenimiento sea más cómodo.

Disposición de asientos

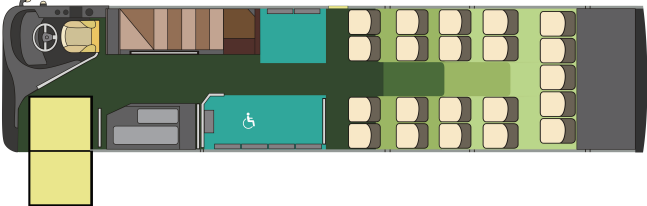

Piso 1: 21 plazas + 6 sillas plegables + 1 silla de conductor



Piso 2: 43 plazas

Parámetros	
Largo*ancho*alto (mm)	10900*2550*4350
Altura interior (mm)	1825/2025
Distancia entre ejes (mm)	6100
Diámetro mínimo de giro (m)	19.5
Ángulo de entrada/salida	7.5°/8.5°
Tipo de piso	Piso bajo
Zona para sillas de ruedas	1

Número máximo de asientos	70 (Primer piso 27, segundo piso 43)
Capacidad máxima de pasajeros	82
Capacidad de la batería (kWh)	385.08 (opcional 422.87), refrigeración por líquido
Sistema de carga	CCS2, carga de pistola doble de CC
Potencia nominal del motor (kW)	220/350
Neumático	305/70R22.5
Eje	Eje delantero ZF RL82EC, eje motriz ZF AV133
Suspensión	Suspensión neumática, 2 delantera, 4 central, 4 trasera, con sistema de elevación (con kneeling)

Yutong Bus Co., Ltd. Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China
Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Siganos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de mayo de 2023.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ ХОДА YUTONG U11DD



Большая вместимость  Высокая безопасность  Низкое энергопотребление 

Максимальное количество мест 70 для удовлетворения спроса

Первая в отрасли система азотной защиты аккумулятора, гарантирующая безопасность аккумулятора для защиты водителей и пассажиров.

Каркас кузова изготовлен из нового высокопрочного материала, вес кузова уменьшается на 20%, а энергопотребление составляет всего 0,7

С ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ БЛЕСТИТ В ГОРОДЕ

11-метровый двухэтажный автобус Yutong отвечает требованиям сценариев эксплуатации на главных дорогах, обладает тремя основными



Красивый внешний вид


Изогнутый дизайн, который похожа на серию U и обладает технологическим чувством, передние светодиодные комбинированные фары в форме беговой дорожки и трехкольцевые

Вспомогательная безотдаваемая служба

Весь автобус оснащен вспомогательными системами безопасности, такими как EBS, ESP, HSA и

Обшивка передней панели и световой рамы может поворачиваться, а боковой люк имеет конструкцию с большим углом

Расположение сидений

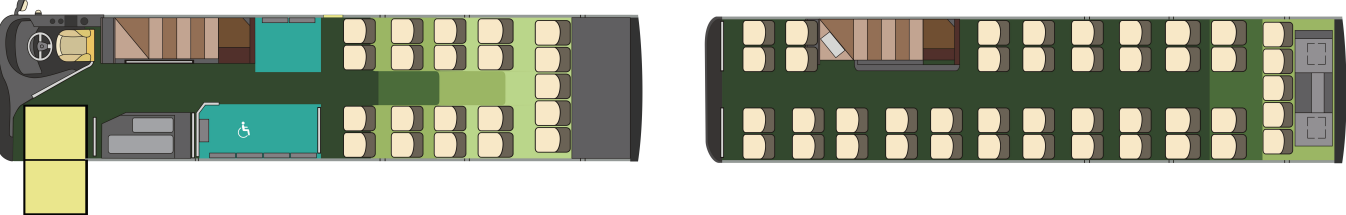

1 этаж: 21 место + 6 откидных сидений + 1 водительское кресло 2 этаж: 43 места

Параметры	
Д*Ш*В (мм)	10900*2550*4350
Внутренняя высота (мм)	1825/2025
Колесная база (мм)	6100
Минимальный диаметр поворота (м)	10.5
Угол въезда/съезда	7.5° / 8.5°
Тип пола	Низкопольный
Зона для инвалидных колясок	1

Максимальное количество пассажиров	82 (всего 123 места, 1 этаж 27, второй этаж 43)
Максимальная пассажирская вместимость	82
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	85.8 (всего 422.87), жидкостное охлаждение
Система зарядки	CCS2, двойной зарядный разъем DC
Номинальная мощность двигателя (кВт)	220/350
Шины	305/70R22.5
Ось	Передняя ось ZF RL82EC, ведущая ось ZF AV133
Подвеска	впереди -2, среди -4, сзади -4 пневморессоры, с системой подъема (с уклоном)

Yutong Bus Co., Ltd. Центр маркетинга Yutong зоны экономического развития города Чжэнчжоу Китай
веб-сайт: www.yutong.com электронная почта: sales@yutong.com Подпишитесь на нас в Facebook, Twitter и YouTube

Изображения могут содержать элементы дополнительного оборудования и комплектующих, которые не устанавливаются в стандартной комплектации. Продукт подлежит технической модернизации. Yutong оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного