



# AUTOCAR TOURISTIQUE ÉLECTRIQUE LUXUEUX DE 15M

## YUTONG T15E



### Longue autonomie

Le moteur synchrone à aimant permanent à haut rendement, ainsi que le système de gestion de batterie de dernière génération, garantissent une super autonomie de 550 km (sous condition C-WCVT).

### Grand espace

8,5 m³ de grand compartiment à bagages, pouvant stocker 122 valises de 20 pouces pour répondre à différents besoins opérationnels.

### Sécurité de conduite

Équipé du système unique Buseye Pro, l'autocar réalise six fonctions telles que l'avertissement de collision avant et l'avertissement de sortie de voie, assurant le déplacement sûr du conducteur et des passagers.

# UN DÉPLACEMENT DE CONFORT ET DE CONTENTEMENT



## Beauté du design

Le style a remporté le Busworld Design Award. La conception souriante de la face avant rend toute la ligne de véhicule fluide et plus mince, plus distinctive.


## Confort de passager

Le mode d'activation de la climatisation à un bouton à distance permet de contrôler le chauffage et le refroidissement à volonté, et le siège passager ergonomique est équipé d' une interface de charge A + C pour rendre le voyage confortable et sans souci.

## Facile à conduire

Dans la zone de conduite, tous les boutons sont à portée de main et la disposition est scientifique et raisonnable, ce qui rend le contrôle simple et pratique. Le siège conducteur à suspension pneumatique est équipé d' un système de massage des coussins gonflables à huit points, d' une ventilation du siège et de fonctions de chauffage, ce qui atténue efficacement la fatigue du conducteur.

Aménagement des sièges : Sièges 59+1+1(avec la zone UFR)

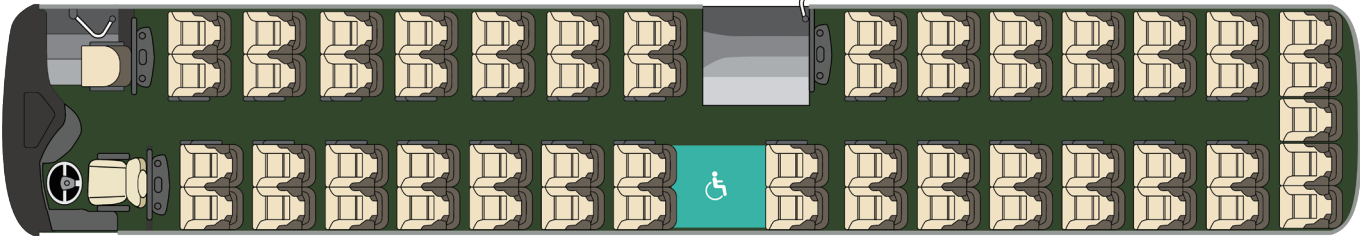

Paramètres	
L*L*H (mm)	14950*2550*3900
Hauteur intérieure (mm)	2030
Empattement (mm)	7100+1515
Diamètre de tournage minimal (m)	≤21
Angle d'approche/départ	7.5°/7.5°
Volume du coffre à bagages (m³)	8.5

Capacité maximale de passagers	61+1+1
Capacité de batterie (kWh)	630, refroidissement liquide 563 en option, refroidissement liquide
Système de charge	CCS2, double prise de charge CC
Puissance nominale du moteur (kW)	250/500
Pneu	295/80R22.5
Essieu	Type de disque à trois essieux ZF (Avant: RL75E, arrière: A133, 3e essieu: RL82A)
Suspension	Suspension à ressort pneumatique, ECAS, avec Kneeling

**Yutong Bus Co., Ltd.** Centre marketing Yutong, zone de développement économique et technologique, Zhengzhou, Chine  
Tél.: +86 371 6671 8999 Site Web: [www.yutong.com](http://www.yutong.com) Courriel: [sales@yutong.com](mailto:sales@yutong.com) Suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube à Yutong Bus & Coach

Les images peuvent inclure des équipements et des accessoires en option qui ne sont pas installés en standard. Le produit est sujet à des améliorations techniques. Yutong se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Tous les droits sont réservés. Édition Mai 2023.